

AMD

PIPA & FITTING PVC ISO



APPLICATION



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Marine &
Mining



Agriculture

PRODUCT CATALOG

Dear Valued Customer

PT. AMD PIPING SYSTEM Founded in 2020, it is a company operating in the most complete piping sector in Indonesia. Offers products such as Pipes, Fittings, Valves, Accessories, Machinery, Equipment & Piping System.

We focus on serving customers in the Infrastructure, Housing, Commercial, Industrial, Mining, Maritime, Agricultural and Plantation sectors.

AMD's goal is to offer high-quality products and services to meet customer needs.

AMD manages its business in accordance with standards

ISO 9001:2015
Quality Management System Certificate
ISO 14001:2015
Environmental Management System Certificate
ISO 45001:2018
Safety and Health Management System Certificate



PT. AMD PIPING SYSTEM Berdiri sejak tahun 2020 merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perpipaan terlengkap di Indonesia. Menawarkan produk-produk seperti Pipa, Fitting, Valve, Accesories, Mesin, Peralatan & Sistem Perpipaan.

Kami fokus melayani pelanggan di bidang Infrastruktur, Perumahan, Komersial, Industrial, Pertambangan, Kelautan, Pertanian dan Perkebunan.

Tujuan AMD adalah menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan .

AMD mengelola usaha sesuai dengan standard

ISO 9001:2015
Sertifikat Sistem Manajemen Mutu
ISO 14001:2015
Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 45001:2018
Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan



PIPING SYSTEM TOTAL SOLUTION

Pipes, Fittings, Mesin & Tools
Valves, Accesories, Piping System



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Electrical &
Communication



Hot & Cold



Marine &
Mining



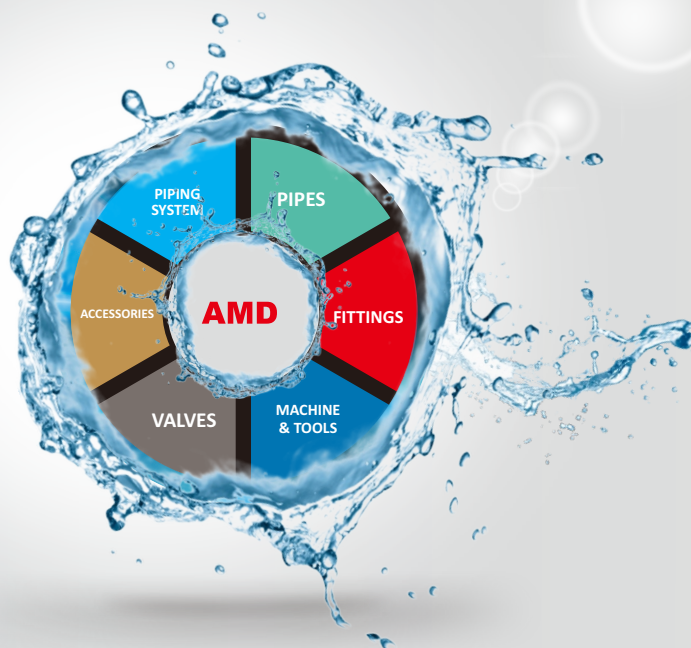
Agriculture



Fire Protection



Gas



CONTENTS

1. TENTANG KAMI	02
2. PIPA DAN FITTING PVC-U ISO WATER	
2.1. Pipa PVC-U ISO WATER	09
2.2. Fitting PVC-U ISO WATER	10 - 22
3. PIPA DAN FITTING PVC-U ISO DRAINAGE	
3.1. Pipa PVC-U ISO DRAINAGE	23
3.2. Fitting PVC-U ISO DRAINAGE	24 - 30
4. INSTALASI	31

Illustration of commercial mark included
in Pipe's and Fitting's publicity materials :

AMD

All above trademarks are registered trademark of
PT. AMD Piping System , Please be informed that
the products labeled those trademarks are products
of PT. AMD Piping System. All rights reserved



Pressure Pipe
Size DN 40 - 200

01



Elbow 45°
Size DN 20 - 400

02



Elbow 90°
Size DN 20 - 400

03



Straight Tee
Size DN 20 - 400

04



Female Adaptor
DN 20 - 110

05



Male Adaptor
Size DN 20 - 160

06



Coupling
Size DN 20 - 400

07



Thread Plug
Size DN 20 - 32

08



Reducing Elbow
Size DN 25x20

09



End Cap
Size DN 20 - 400

10



Cross
Size DN 20 - 400

11



Reducing Tee
Size 25x20 - 400x315

12



Copper Thread Tee
Size DN 29x $\frac{1}{2}$ " - 32x1"

13



Reducing Coupling
Size DN 25x20 - 400x355

14



Copper Thread Coupling
Size DN 20x $\frac{1}{2}$ " - 32x1

15



Reducing Ring
Size DN 25x20 - 400x315



Plan Flange & Short Pipe for Flange
Size DN 63 - 315



90° Copper Thread Elbow
Size 20x1½" - 32x1"



Pipe Clamp
Size DN 20 - 63



TS Flange
Size DN 20 - 110



Pipe Bracket
Size DN 20 - 63



Saddle Clamp
Size DN 50x25 160x2"



Gibolt
Size DN 50x25 - 400x250



Clamp (PP)
Size 25 - 63



Skew Tee
Size DN 110



Hose Connector
Size DN 20 - 50



U - Bracket
Size DN 20 - 63



Male Hose Connector
Size DN 20x22x1½" - 60x64x2"



Flange Coupling M/F
Size 25x20x¾" - 63x75x2½"



Female Reducing Tee
Size DN 63x¾"



One Faucet One Insert Elbow 90°
Size DN 225 - 315



Two Faucet Elbow 90°
Size DN 63 - 355



Two Faucet Coupling
Size DN 63 - 355



Two Faucet Elbow 45°
Size DN 63 - 355



Three Faucet Regular Tee
Size DN 63 - 355



Repairing Joint
Size DN 110 - 315



Two Faucet Flange Regular Tee
Size DN 110 - 225



Two Faucet Flange Reducing Tee
Size DN 160x110 - 315x200



One Faucet One Flange
One Insert Regular Tee
Size 110 - 225



One Faucet One Insert
One Flange Reducing Tee
Size DN 160x110 - 315x200



Cover Screw Blank Flange
Size DN 110x2" - 200x2"



Blank Flange
Size 110 - 200



Two Faucet One Insert Regular Tee
Size DN 110 - 355



Two Faucet One Insert
One Skrew Tee
Size DN 160x110 - 315x200



Two Faucet One Insert Regular Tee
Size DN 110x2" - 200x2"



Three Faucet Reducing Tee
Size DN 75x63 - 355x250

47



Two Faucet Cooper Screw Tee
Size DN 63x $\frac{3}{4}$ " - 63x1"

48



Two Faucet Reducer
Size DN 90x63 - 355x315

49



Saddle Pin Joint With
Cooper Screw
Size DN 63 - 355

50



Faucet Flange
Size DN 63 - 400

51



Insert Flange
Size DN 63 - 400

52



Two Faucet Elbow 22.5°
Size DN 110 - 315

53



Pipa PVC-U ISO / SNI Drainage Pipes
Size DN 90 - 630

54



Elbow 45° M/F
Size DN 40 - 250

55



Elbow 45° M/F
Size DN 40 - 250

56



Skew Tee M/F
Size DN 50x50 - 250x200

57



Reducer Skew Tee M/F
Size DN 75x50 - 250x200

58



Tee M/F
Size DN 40x40 - 250x250

59



Reducer Tee M/F
Size DN 75x50 - 250x200

60



Coupling
Size DN 50 - 250

61



Reducer Coupling
Size DN 75x50 - 250x200



Inspection Elbow M/F
Size DN 100



Door Tee With Rubber
Size DN 110 -160



Door Elbow With Rubber
Size DN 110 - 160



Inspection Port M/F
Size DN 110 - 160



Saddle Branch 90°
Size DN 200x160



Elbow 30 M/F
Size DN 110



Sweep 90°
Size DN 110 - 160



Sweep 90°
Size DN 110



Tee
Size DN 110 - 160



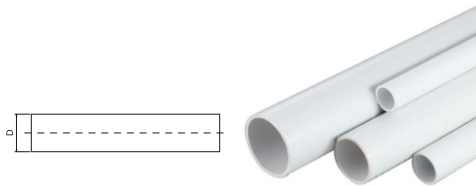
Elbow 45°
Size DN 110 - 160



Skew Tee
Size DN 110 - 160

Pipa Bertekanan DN10

Merupakan pipa & fitting (sambungan pipa) yang terbuat dari material PVC-U (Polyvinyl Chloride Unplasticized). Jenis pipa yang dibuat dari bahan PVC tanpa penambahan plastisizer (unplasticized), sehingga menghasilkan pipa yang lebih keras dan kaku dibandingkan PVC biasa. Pipa PVC-U sering digunakan untuk berbagai aplikasi perpipaan karena sifatnya yang tahan lama, ringan, dan memiliki resistansi kimia yang baik. Pipa PVC-U sesuai standar ISO adalah pilihan yang andal dan efisien untuk berbagai kebutuhan perpipaan. Dengan keunggulan teknis dan ekonomisnya, pipa ini sangat populer dalam berbagai aplikasi, baik untuk rumah tangga, industri, maupun komersial.

Pressure Pipe DN10

Size	Outer Dia	Wall Thickness
40	40	2.0
50	50	2.4
63	63	3.0
75	75	3.6
90	90	4.3
110	110	4.8
160	160	7.6
200	200	8.7

1. Keterangan Produk

Nama Produk	AMD PIPA PVC-U ISO
Raw material	Polyvinyl Chloride UNPLASTICIZED
Warna Produk	HIJAU
Standard	ISO 1452

2. Spesifikasi Produk

Pressure Nominal	PN6, PN10, PN16
Nominal Diameter	40 - 200

3. Aplikasi Produk

1. Distribusi Air Bersih
2. Sistem Pembuangan
3. Irigasi dan Pertanian
4. Industri Kimia
5. Sistem Saluran Listrik dan Telekomunikasi

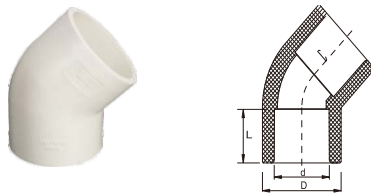
4. Standard Kualitas**5. Keunggulan Produk**

- Lebih ekonomis dibandingkan pipa logam.
- Instalasi yang mudah tanpa memerlukan alat berat.
- Umur pakai panjang (biasanya hingga 50 tahun dalam kondisi ideal).
- Lebih mudah untuk diangkut dan dipasang dibandingkan fitting logam
- Umumnya cocok untuk tekanan sedang hingga tinggi sesuai spesifikasi ISO yang berlaku.
- Tidak beracun dan bebas kontaminasi, sehingga sering digunakan dalam sistem air bersih.
- Dapat disambung menggunakan lem PVC (solvent cement) atau menggunakan ulir (threaded).

Fitting PVC- ISO

Fitting PVC-U ISO adalah komponen sambungan yang terbuat dari bahan material Polyvinyl Chloride Unplasticized (PVC-U), yang dirancang untuk memenuhi standar ISO (International Organization for Standardization). Fitting ini digunakan untuk menghubungkan, mengalirkan, atau mengubah arah aliran dalam sistem perpipaan berbasis PVC-U, baik untuk air bersih, limbah, maupun cairan industri.

Elbow 45°



Size	D	d	L
20	25	20	17
25	30.8	25	19.5
32	38.3	32	23
40	47.9	40	28.5
50	58.3	50	33.5
63	72.9	63	40
75	87.6	75	44
90	105.4	90	51
110	126.4	110	61
125	142.4	125	69
140	159	140	76.5
160	180.6	160	86.5
180	196.6	180	96
200	225.6	200	106
225	245	225	119
250	274.6	250	131
280	306	280	147
315	343	315	164
355	385	355	184
400	431	400	206

1. Keterangan Produk

Nama Produk	AMD PIPA PVC-U ISO
Raw material	Polyvinyl Chloride UNPLASTICIZED
Warna Produk	White, Grey
Standard	ISO 1452

2. Spesifikasi Produk

Pressure Nominal	PN6, PN10, PN16
Nominal Diameter	40 - 200

3. Aplikasi Produk

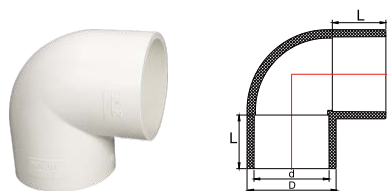
1. Distribusi Air Bersih
2. Sistem Pembuangan
3. Irigasi dan Pertanian
4. Industri Kimia
5. Sistem Saluran Listrik dan Telekomunikasi

4. Standard Kualitas

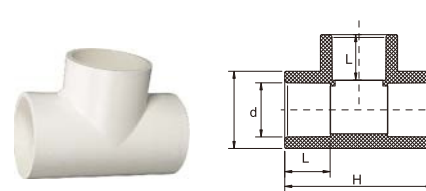


5. Keunggulan Produk

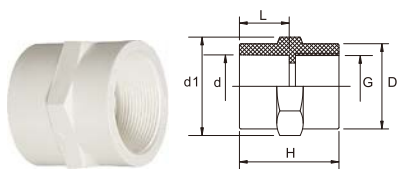
- Lebih ekonomis dibandingkan pipa logam.
- Instalasi yang mudah tanpa memerlukan alat berat.
- Umur pakai panjang (biasanya hingga 50 tahun dalam kondisi ideal).
- Lebih mudah untuk diangkut dan dipasang dibandingkan fitting logam
- Umumnya cocok untuk tekanan sedang hingga tinggi sesuai spesifikasi ISO yang berlaku.
- Tidak beracun dan bebas kontaminasi, sehingga sering digunakan dalam sistem air bersih.
- Dapat disambung menggunakan lem PVC (solvent cement) atau menggunakan ulir (threaded).

Elbow 90°


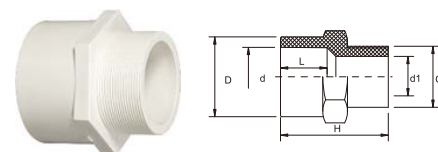
Size	D	d	L
20	25	20	17
25	30.8	25	19.5
32	38.3	32	23
40	47.9	40	28.5
50	58.3	50	33.5
63	72.9	63	40
75	87.6	75	44
90	105.4	90	51
110	126.4	110	61
125	142.4	125	69
140	159	140	76.5
160	180.6	160	86.5
180	196.6	180	96
200	225.6	200	106
225	245	225	119
250	274.6	250	131
280	306	280	147
315	343	315	164
355	385	355	184
400	431	400	206

Straight Tee


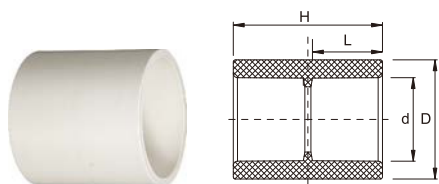
Size	D	d	L
20	31.2	20	57
25	30.8	25	67
32	38.3	32	81
40	47.9	40	102
50	58.3	50	123
63	72.9	63	148
75	87.6	75	166
90	105.4	90	196
110	126.4	110	236.4
125	142.4	125	268
140	159	140	298
160	180.6	160	338
180	196.6	180	377
200	225.6	200	434
225	245	225	468
250	274.6	250	518
280	306	280	592
315	343	315	651
355	385	355	739
400	431	400	792

**Female Adaptor
(NPT/BSPT)**


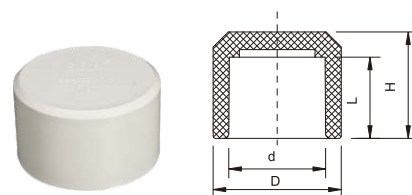
Size	D	d	G	L	H	L
20	27.4	20	1/2"	16	32	31.6
25	33.2	25	3/4"	19	38	38.3
25x1/2"	32.5	32	1/2"	28.4	19	36
32	40.6	40	1"	22	44.7	47.5
40	49.3	50	1 1/4"	26	53	56.9
50	60.3	63	1 1/2"	31.5	55.2	69.6
63	85.8	75	2"	38	69	85.8
75	89	90	2 1/2"	44	84	89
90	105.4	110	3"	97	97	105.4
110	130	125	4"	114	114	130

**Male Adaptor
(NPT/BSPT)**


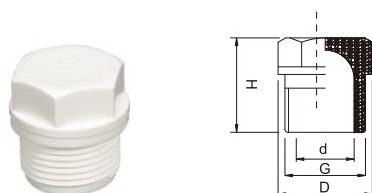
Size	D	d	G	L	H	d1
20	27.4	20	1/2"	16	37	14
25	33.2	25	3/4"	19	43	18.5
32	40.6	32	1"	23	50.7	25
40	49.3	40	1 1/4"	26	58	32
50	60.3	50	1 1/2"	31.5	61	36
63	85.8	63	2"	38	73	47
75	89	75	2 1/2"	44	90	60
90	105.4	90	3"	51	108	69.2
110	130	110	4"	61.5	119	92
160	180.6	180.7	6"	83	150	137

Coupling


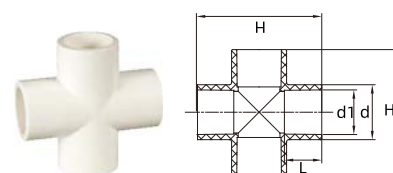
Size	D	d	L	H
20	25	20	17	36
25	30.8	25	19.5	41
32	38.3	32	23	48
40	47.9	40	28.5	60
50	58.3	50	33.5	70
63	72.9	63	40	83
75	87.6	75	44	90
90	105.4	90	51	106
110	126.4	110	61	126
125	142.4	125	69	144
140	159	140	76.5	161
160	180.6	160	86.5	180
180	196.6	180	96	198
200	225.6	200	106	222
225	245	225	119	252
250	274.6	250	131	268
280	306	280	147	304
315	343	315	164	344
355	385	355	184	378
400	431	400	206	419

End Cap


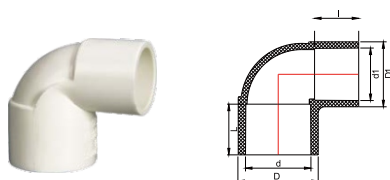
Size	D	d	L	H
20	26.2	20	19	24
25	31.2	25	21.5	27
32	38.5	32	29.5	31
40	47.4	40	28.2	35
50	58.5	50	33	40
63	72.4	63	40	47
75	88.2	75	46	53.6
90	105.4	90	51	63.3
110	126.3	110	59.5	74.1
125	142.4	125	69	83.2
140	159	140	76.5	92.6
160	180.6	160	86.5	104.6
180	196.6	180	96	134.5
200	225.6	200	107	129.3
225	245	225	119	162.5
250	274.6	250	131	183
315	343	315	164	228
355	385	355	184	268
400	431	400	206	297

Thread Plug



Size	D	d	G	H
20	24	13	1/2"	28
25	30.4	19	3/4"	30.7
32	39.4	23	1"	37.5

Cross



Size	D	d	G	H
20	25	20.3	57	17
25	30.8	25.3	69	20.6
32	38.3	32.4	81	23
40	47.9	40.4	102	28.5
50	58.3	50.4	123	33.5
63	72.9	63.4	148	40
75	87.6	75.5	166	44
90	105.4	90.5	196	51
110	126.4	110.6	236.4	64
160	180.6	160.6	338	86.5

Reducing Elbow



Size	D	d	L	D1	d1	I
25x20	30.9	25	20	25	20	20

Reducing Tee


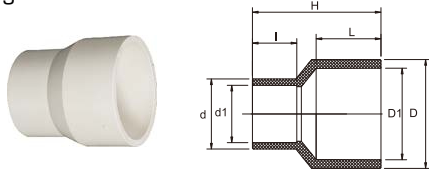
Size	D	d	L	D1	d1	l	H
25x20	30.8	25	19.5	25	20	17	64
32x20	38.3	32	23	25	20	17	69
32x25	38.3	32	23	30.8	25	19.5	79
40x20	47.9	40	28.5	25	20	17	82
40x25	47.9	40	28.5	30.8	25	19.5	90
40x32	47.9	40	28.5	38.3	32	23	92
50x20	58.3	50	33.5	25	20	17	91
50x25	58.3	50	33.5	30.8	25	19.5	98
50x32	58.3	50	33.5	33.2	32	23	105
50x40	58.3	50	33.5	47.9	40	28.5	110
63x25	72.9	63	40	30.8	25	19.5	110
63x32	72.9	63	40	38.3	32	23	118
63x40	72.9	63	40	47.9	40	28.5	125
63x50	72.9	63	40	58.3	50	33.5	140
75x32	82.4	75	44	37.6	32	22	126
75x40	87.6	75	44	47.9	40	28.5	137
75x50	87.6	75	44	58.3	50	33.5	143
75x63	87.6	75	44	72.9	63	40	156
90x40	105.4	90	51	47.9	40	28.5	151
90x50	105.4	90	51	58.3	50	33.5	159
90x63	105.4	90	51	72.9	63	40	172
90x75	105.4	90	51	87	75	44	186
110x63	126.4	110	61	72.9	63	44	190.2
110x75	126.4	110	61	87.6	75	51	206
110x90	126.4	110	61	105.4	90	44	221
125x75	136	125	70	82.4	75	51	237
125x90	136	125	70	98.8	90	61	237
125x110	136	125	70	120	110	61	256
140x90	152.4	140	70	98.8	90	51	248
140x110	152.4	140	76	120	110	61	268.5

Reducing Tee


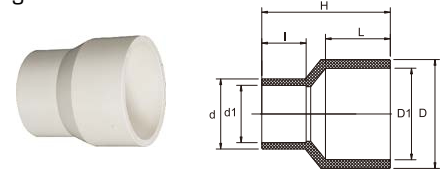
Size	D	d	L	D1	d1	l	H
160x75	174	160	86	82.4	75	44	251
160x90	174	160	86	98.8	90	51	267.5
160x110	180.6	160	86.5	126.4	110	61	288
160x125	174	160	86	136	125	70	303
160x140	174	160	86	152.4	140	76	318.5
180x160	196.6	180	96	174	160	86	357
200x75	217.6	200	106	82.4	75	44	291
200x90	217.6	200	106	98.8	90	51	331
200x110	217.6	200	106	120	110	61	331
200x160	225.6	200	107	180.6	160	86.5	394.6
225x110	245	225	119	120	110	61	359.5
225x160	245	225	119	174	160	86	406.5
250x110	274.6	250	131	120	110	61	378
250x160	274.6	250	131	174	160	86	428.5
250x200	274.6	250	131	217.6	200	106	468.5
280x200	306	280	147	217.6	200	106	512
315x110	343	315	164	120	110	61	447.5
315x160	343	315	164	174	160	86	497.5
315x200	343	315	164	217.6	200	106	537
315x225	343	315	164	245	225	119	537
315x250	343	315	164	274.6	250	131	587
355x110	385	355	184	120	110	61	558
355x160	385	355	184	174	160	86	558
355x200	385	355	184	217.6	200	107	692
355x225	385	355	184	245	225	118	692
355x250	385	355	184	274.6	250	131	692
400x200	431	400	206	217.6	200	106	644
400x225	431	400	206	245	225	119	644
400x250	431	400	206	274.6	250	131	751
400x315	431	400	206	343	315	164	751

Copper Thread Tee



Size	D	d	L	D1	d1	H
25x20	30.8	25	19.5	25	20	17
32x20	38.3	32	23	25	20	17
32x25	38.3	32	23	30.8	25	19.5
40x20	47.9	40	28.5	25	20	17
40x25	47.9	40	28.5	30.8	25	19.5
40x32	47.9	40	28.5	38.3	32	23

Reducing Coupling


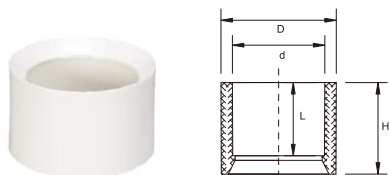
Size	D	D1	L	d	d1	I	H
25x20	30.8	25	19.5	25	20	17	43
32x20	38.3	32	23	25	20	17	48
32x25	38.3	32	23	30.8	25	19.5	50.5
40x20	47.9	40	28.5	25	20	17	54.5
40x25	47.9	40	28.5	30.8	25	19.5	56.5
40x32	47.9	40	28.5	38.3	32	23	60
50x20	58.3	50	33.5	25	20	17	62
50x25	58.3	50	33.5	30.8	25	19.5	63.8
50x32	58.3	50	33.5	33.2	32	23	68
50x40	58.3	50	33.5	47.9	40	28.5	72
63x25	72.9	63	40	30.8	25	19.5	75
63x32	72.9	63	40	38.3	32	23	79
63x40	72.9	63	40	47.9	40	28.5	83
63x50	72.9	63	40	58.3	50	33.5	88
75x32	82.4	75	44	37.6	32	22	95
75x40	87.6	75	44	47.9	40	28.5	91.5
75x50	87.6	75	44	58.3	50	33.5	96
75x63	87.6	75	44	72.9	63	40	101
90x40	105.4	90	51	47.9	40	28.5	103
90x50	105.4	90	51	58.3	50	33.5	106.5
90x63	105.4	90	51	72.9	63	40	114
90x75	105.4	90	51	87	75.4	44	119.5
110x63	126.4	110	61.5	72.9	63.3	40	129
110x75	126.4	110	61.5	87.6	75.4	44	133
110x90	126.4	110	61	105.4	90	51	139
125x75	136	125	70	82.4	75	44	144
125x90	136	125	70	98.8	90	51	145
125x110	136	125	70	120	110	61	148
140x90	152.4	140	76	98.8	90	51	159

Reducing Coupling


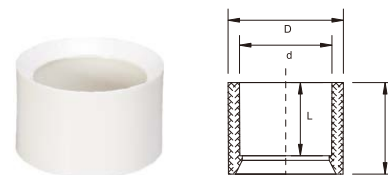
Size	D	D1	L	d	d1	I	H
140x110	152.4	76	76	120	110	61	162
160x90	174	86	86	98.8	90	51	179
160x110	180.6	86.5	86.5	126.4	110	61	190
160x125	174	86	86	136	125	70	180
160x140	174	86	86	152.4	140	76	182
180x160	196.6	96	96	174	160	86	198
200x110	217.6	106	106	120	110	61	220
200x160	225.6	107	107	180.6	160	86.5	238.5
200x180	217.6	106	106	196.6	180	96	219
225x110	245	120	120	120	110	61	221
225x160	245	120	120	174	160	86	234
225x200	245	119	119	217.6	200	106	243
250x110	274.6	131	131	120	110	61	271
250x160	274.6	131	131	174	160	86	271
250x200	274.6	131	131	217.6	200	106	271
250x225	274.6	131	131	245	225	119	270
280x250	306	147	147	274.6	250	132	301
315x110	343	164.5	164.5	120	110	61	336
315x160	343	164.5	164.5	174	160	86	336
315x200	343	164.5	164.5	217.6	200	106	336
315x250	343	164.5	164.5	274.6	250	131	336
315x280	343	164.5	164.5	306	280	147	338
355x200	385	184	184	217.6	200	106	379
355x315	385	184	184	343	315	164	380
400x200	431	206	206	217.6	200	106	422
400x250	431	206	206	274.6	250	131	422
400x315	431	206	206	343	315	164	422
400x355	431	206	206	385	355	184	420

Copper Thread Coupling


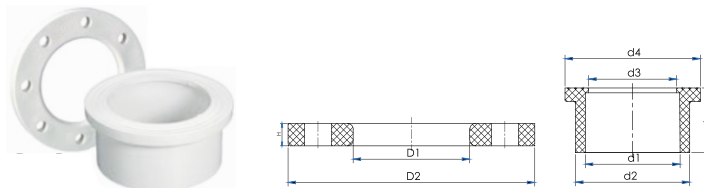
Size	D	d	D1	G	L	H
20 x 1/2"	25	20	33.5	1/2"	24.5	40
25 x 1/2"	30.8	25	35.5	1/2"	19.5	43
25 x 3/4"	30.8	25	40.4	3/4"	28	45
32 x 1/2"	38.3	32	33.5	1/2"	23	43
32 x 3/4"	38.3	25	44.2	3/4"	23	47
32 x 1"	38.3	32	50	1"	23	49

Reducing Ring


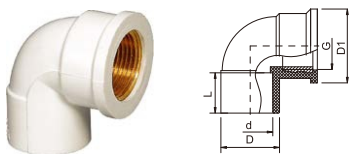
Size	D	d	L	H
25x20	25	20	17	20.5
32x20	32	20	17	24
32x25	32	25	20	25
40x32	40	32	25	28.5
50x25	50	25	19.5	33.5
50x32	50	32	23	33.5
50x40	50	40	27.5	33.5
63x25	63	25	19.5	40
63x32	63	32	21.7	37.5
63x40	63	40	28.5	40
63x50	63	50	32.5	40
75x50	75	50	33.5	44
75x63	75	63	40	44
90x50	90	50	33.5	51
90x63	90	63	38	51.3
90x75	90	75	44	51
110x63	110	63	38.4	63.3
110x75	110	75	45	63.3

Reducing Ring


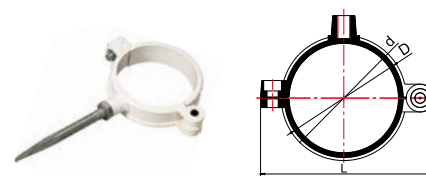
Size	D	d	L	H
110x90	110	90	46.7	59.6
125x90	125	90	50	69
125x110	110.6	125.5	59.5	68.5
140x90	140	90	51	76.5
140x110	110.6	140.5	59.5	75.5
140x90	125.6	140.5	69	75.5
160x90	160	90	51	86.5
160x110	160	110	59.5	85.5
160x140	140.6	160.6	76.5	85.5
200x110	200	100	61	106
200x160	160.6	200.6	86.5	106.5
225x110	225	110	61	118.5
250x160	250	160	86	131
250x200	250	200	106	131
250x225	250	225	118.5	131
355x315	355	315	163.5	183.5
400x315	400	315	163.5	206

**Flange & Short Pipe for Flange
Size DN 63 315**


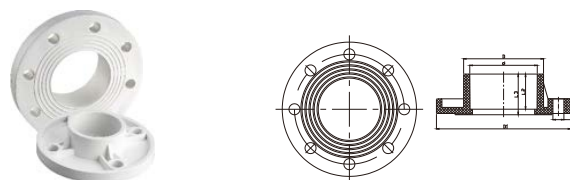
Size	d1	d2	d3	d4	h	D1	D2	H
63	63.4	76.4	58.8	90.4	43.3	78	165	15
75	75.4	89.3	71.2	105.5	49.6	90.7	179	15.3
90	90.4	106.3	84.7	124	60	107	192.6	15.7
110	110.5	129.8	105	149.5	69	131.4	218.5	18
125	126.6	142.4	123.5	168.4	74	145.9	250	14
160	160.6	181.5	150	214	92.5	184.5	284	22.8
200	200.6	223.2	194.5	266.5	120.2	228	338.4	28
225	200	274	225	247.5	118	126	250	32
250	242	327	260	282	133	140	284	34.5
315	299	377	315	345	165.5	174	347.5	36.5

Copper Thread Elbow 90°


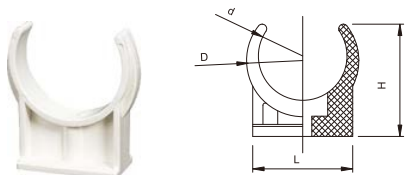
Size	D	d	L	G	H
20 x 1/2"	25	20	17	1/2"	33
25 x 1/2"	30.8	25	19.5	1/2"	33
25 x 3/4"	30.8	25	19.5	3/4"	40
32 x 1/2"	38.3	32	23	1/2"	33
32 x 3/4"	38.3	25	23	3/4"	40
32 x 1"	38.3	32	23	1"	45

Pipe Clamp


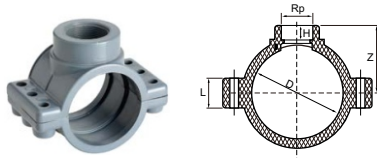
Size	D	d	L
20	23.4	20	40
25	23.4	25	45
32	36	32	55
32	44	40	63
40	54	50	77
50	68.5	63	100

Copper Thread Tee


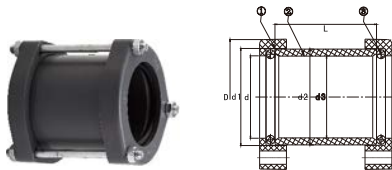
Size	D	d	D1	L1	L2	L3	T
20	27	20.3	95	14	16	20.2	4x13.5
25	33	25.3	105	16	19	23.2	4x14
32	40	32.4	115	16	22	26.2	4x14
40	50	40.4	140	16	26	30.5	4x18
50	61	50.4	150	17.6	30.5	34.1	4x18
63	75	63.4	164.6	18	38.9	43	4x18
75	90	75.5	185	19.3	44	48	4x18
90	106.6	90.5	194.5	22.2	46.5	54	4x18
110	131	110.6	220	24	57.6	66.6	4x18

Pipe Bracket


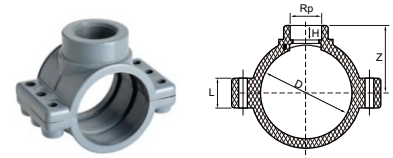
Size	D	d	L	H
20	24.7	19.5	24.7	24.7
25	32.8	24.5	29.4	28.7
32	40.5	31.5	37	32.5
40	50	39.5	39.6	40.5
50	61.2	49.5	44	49.5
63	77	62.5	60	59

UPVC Saddle Clamp


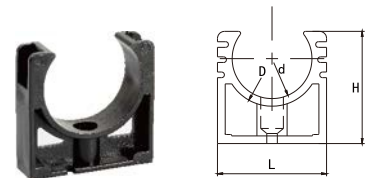
Size	D	Rp	H	Z	L
50×25	50	25	26	59	23
63×25	63	25	26	65	28
63×1"	63	1"	21	60	28
75×¾"	75	¾"	20	65	31
75×1½"	75	1½"	24	68	31
90×25	90	25	26	80	36
90×1"	90	1"	24	79.5	36
90×1½"	90	1½"	24	75	36
110×½"	110	½"	24	88.5	38
110×¾"	110	¾"	20	88.5	38
110×1"	110	1"	24	88.5	38
110×1½"	110	1½"	35	97	38
110×2"	110	2"	35	97	38
110×2½"	110	2½"	35	97	38
125×1½"	125	1½"	37	105	37
125×2"	125	2"	37	105	37
125×2½"	125	2½"	37	105	37
160×1"	160	1"	24	114.5	55
160×1½"	160	1½"	36	125	55
160×2"	160	2"	36	125	55

Gibolt


Size	D	d	d1	d2	d3	L
50	73.1	51	46.5	60.3	51	70
63	90.6	64.5	76	75	64	79.5
75	102.83	76	90.44	90	76	92
90	132.5	91	109.5	91	91	105
110	154.5	111	131.5	129.4	111	130.5
125	167.9	126	146.5	144.4	126	140
140	186	141	163	161.2	141	148
150	211	161	184.5	184	/	155.6
200	260.7	201	229.4	228.8	/	205.6
225	291.6	226	257.3	256.8	/	230.6
250	320.2	251	285.1	284.6	/	255.6

UPVC Saddle Clamp



Size	D	Rp	H	Z	L
160×2½"	160	2½"	36	125	55
200×1½"	200	1½"	35	142	74
200×2"	200	2"	37	142	74
200×2½"	200	2½"	37	142	74
225×¾"	225	¾"	20	153.5	76
225×1½"	225	1½"	37	153.5	76
225×2"	225	2"	37	153.5	76
225×2½"	225	2½"	37	153.5	76
250×2"	250	2"	28	170	76
250×2" (Long)	250	2"	28	170	76
250×2-½"	250	2½"	38	170	76
250×3"	250	3"	34	170	76
250×110"	250	110	61.5	195	76
315×2" (Long)	315	2"	27	170	70
315×110	315	110	63	231.5	70
315×160	315	160	86	250	70
400×110	400	110	61	285	87
400×200	400	200	106	330	87
400×250	400	250	162	385	87

Clamp



Size	D	d	L	H
25	31	24.5	37.8	36.8
32	37.9	31.5	47.8	43
40	47	39.5	54	55.5
50	56.6	49.5	63.5	60
63	68.7	62.5	76.5	66.5

Skew Tee



Size	d	D	H	L
110	198	126.4	284.4	61

Hose Connector


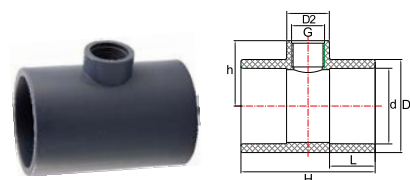
Size	D	d	D1	L	L1	H
20	20	14	18	31	/	73
25	25	17	20.8	36.5	21	76
32	32	24	27.8	39.5	22	80.5
40	40	32	37	42	26	92
50	50	41	47	45.5	31	100

U - Bracket


Size	D	d	L	H
20	20	19.5	22	46.8
25	25	24.5	29.4	52
32	32	31.5	37	57
40	40	39.5	39.6	64
50	50	49.5	44	69.8
63	63	62.5	60	80

Male Hose Connector


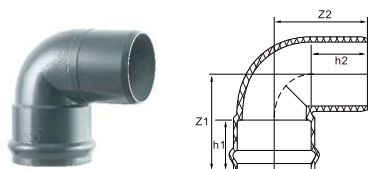
Size	D1	D2	D3	d	L1	L2	H	G
20x22x1½"	15	22	24	14.5	15	45	66	1½"
25x27x¾"	19	25	30	18	15.5	49	70.5	¾"
30x32x1"	24	30	36	24	19	/	77	1"
40x42x1¼"	33	39.4	46	32	22	59	88	1¼"
50x52x1½"	42	49	55	37.5	22	62	91	1½"
60x64x2"	50.5	64	75	48	25.7	93	124	2"

Female Reducing Tee


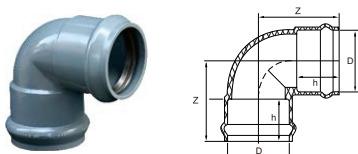
Size	D1	D2	D3	d	L1	L2	H
63x¾"	75	34	63	40	113	51.5	¾"

Flange Coupling M/F



Size	d	D	D1	L	L1	H	H1	G
25x20x¾"	20.2	35	39.6	16.5	19	75.9	/	¾"
32x25x1"	25.2	32	47	18.5	22	82	/	1"
32x40x1¼"	32	40	57.8	22.5	28.5	91.8	17	1¼"
40x50x1¾"	40	50	71.8	28.5	33.5	98.5	19.2	1¾"
50x40x2½"	40.4	50	57.9	28.5	33.5	98.5	19	2½"
50x63x2"	50	63	79	33.5	40	109.3	21	2"
63x75x2½"	63	75	95	40	44	120	23	2½"

**One Faucet One Insert
Elbow 90°**



Size	Z1	Z2	h1	h2
225	312	296	166	170
250	337.5	340	182	178
315	393	378	198	222

Two Faucet Elbow 90°



Size	D	Z	h
63	63	112	76
75	75	123	81.5
90	90	165	114
110	110	190	122
160	160	229	142
200	200	266	153
225	225	312	163
250	250	338	177
315	315	393	198
355	355	393	206

Two Faucet Coupling


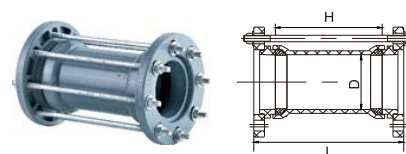
Size	D	Z
63	63	156
75	75	170
90	90	235
110	110	266
160	160	310
200	200	338
225	225	360
250	250	385
315	315	460
355	355	460

**Two Faucet
Elbow 45°**



Size	D	Z	h
63	63	92	76
75	75	103.5	81.5
90	90	136	114
110	110	162.5	122
160	160	183	141.5
200	200	210	155
225	225	222	166
250	250	248	180
315	315	298	195
355	355	292	205

**Three Faucet
Regular Tee**



Size	D	L	h	Z
63	63	244	76	122
75	75	245	81.5	122.5
90	90	330	115	165
110	110	410	122	26
160	160	473	141.5	238
200	200	560	152	280
225	225	615	166	308
250	250	66	176	333
315	315	780	198	390
355	355	786	206	393

Repairing Joint



Size	D	L	Z
110	110	305	221
160	160	365	252
200	200	410	290
225	225	/	315
250	250	430	335
315	315	/	390

**Two Faucet One Flange
Regular Tee**



Size D	L	h	Z	Ø1	Ø2	H	Ø-n
110	413	122	158	180	225	21	17.5-8
160	475	141.5	191	240	285	24	22-8
200	560	155	217.5	295	340	28	22-8
225	611	166	260	295	340	30	22-8

**One Faucet One Flange
One Insert Regular Tee**



Size D	L	h1	h2	h	Ø1	Ø2	Z	Ø-n
110	410	122	127	21	180	225	158	17.5x8
160	480	141.5	144	24	240	285	191	22x8
200	580	155	155	28	295	340	217.5	22x8
225	615	166	167	30	295	340	260	22x8

**Two Faucet One Flange
Reducing Tee**



Size D	L	h	Z	Ø1	Ø2	H	Ø-n
160x110	428	141.5	191	180	225	21	17.5-8
200x110	475	155	210	180	225	21	17.5-8
200x160	535	155	216.5	240	285	24	22-8
225x110	490	166	225	180	225	21	17.5-8
225x160	540	166	230	240	285	24	22-8
250x110	520	180	238	180	225	21	17.5-8
250x160	573	180	240	240	285	24	22-8
250x200	623	180	260	295	340	28	22-8
315x110	580.5	198	279	180	225	21	17.5-8
315x160	618	198	277	240	285	24	22-8
315x200	663	198	292	295	340	28	22-8

**One Faucet One Insert
One Flange Reducing Tee**



Size D1xD2	L	h	h1	h2	Ø1	Ø2	Z	Ø-n
160x110	440	141.5	144	21	180	225	191	17.5x-8
200x110	477	155	155	21	180	225	210	17.5x8
200x160	530	155	155	24	240	285	216.5	22x8
225x110	495	166	167	21	180	225	225	17.5x8
225x160	550	166	167	24	240	285	230	22x8
250x110	515	180	182	21	180	225	238	17.5x8
250x160	570	180	182	24	240	285	240	22x8
250x200	616	180	180	28	295	340	260	22x8
315x110	575	198	197	21	180	225	279	17.5x8
315x160	618	198	197	24	240	285	277	22x8
315x200	663	198	197	28	295	340	292	22x8

Cooper Screw Blank Flange



Size D	D1	D2	D3	H	H1	L	Ø-n
110x2"	170	180	225	38	20	28	17.5x8
160x2"	230	240	285	41.5	25	28	17.5x8
200x2"	295	/	340	43	28	28	22-8

Blank Flange



Size D	D1	D2	D3	h	n	R
110	170	180	225	20	8	11
160	230	240	285	25	8	9
200	295	/	340	28	8	11

**Two Faucet One Insert
Regular Tee**



Size D	L	h1	h2	z
110	410	122	130	206
160	480	141.5	144	238
200	560	155	155	280
225	615	166	167	308
250	670	180	182	333
315	780	198	198	390

**Three Faucet
Reducing Tee**



Size D	L	h1	h2	z
75x63	234	81.5	76	117.5
90x63	304	115	76	128
90x75	304	115	81.5	153
110x63	340	122	76	141
110x90	340	122	81.5	138
110x90	340	122	115	197
160x63	384	141	76	168
160x75	384	141	81.5	175
160x90	384	141	115	225
160x110	430	142	122	220
200x63	416	152	76	195
200x75	416	152	81.5	200
200x90	416	152	115	250
200x110	477	155	122	235
200x160	535	155	142	255
225x110	492	166	122	250
225x160	545	166	142	270
250x110	516	180	122	265
250x160	576	180	142	285
250x200	618	180	155	315
315x110	570	198	122	312
315x160	618	198	142	317
315x200	658	198	155	344
355x160	616	206	105	343
355x200	616	206	155	387
355x225	664	206	166	370
355x250	664	206	177	413

**Two Faucet One Insert
Reducing Tee**



Size D1xD2	L	h1	h2	h3	z
160x110	440	141.5	122	144	220
200x110	477	155	122	155	235
200x160	530	155	141.5	155	255
225x110	495	133	122	167	250
225x160	550	166	141.5	167	270
250x110	515	180	122	182	265
250x160	570	180	141.5	182	285
250x200	616	180	155	182	315
315x110	575	198	122	197	312
315x160	618	198	141.5	197	318
315x200	663	198	155	197	344

**Two Faucet One Insert
One Screw Tee**


Size DxRp	L	h1	h2	h3	z
110x2"	340	122	130	28	81
160x2"	380	141.5	144	28	103
200x2"	410	155	155	28	122.5

**Two Faucet Cooper
Screw Tee**



Size	H	h	L
63x3/4	76	52	200
63x1	76	52	200

Two Faucet Reducer


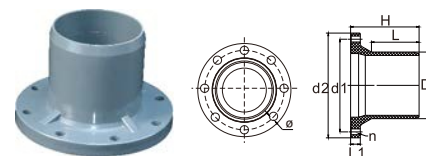
Size D1xD2	H	h1	h2
90x63	210	115	76
90x75	212	115	81.5
110x63	230	122	76
110x90	255	123	116
160x110	305	140	122
200x110	324	156	122
200x160	325	155	140
225x110	362	160	122
225x160	355	160	140
225x200	355	160	155
250x110	388	175	122
250x160	375	175	140
250x200	372	175	155
250x225	375	175	165
315x160	431	195	140
315x200	430	195	155
315x250	435	195	182
355x200	455	205	155
355x315	438	205	198

**Saddle Pin Joint
with Cooper Screw**

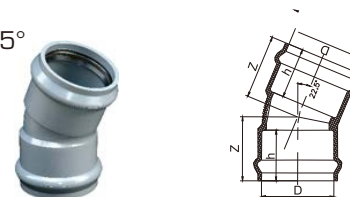

Size D	L	L1	Rp	No. Size Lenght & Nuts
90	313	260	1/2"	12-M10 x 70
110	340	280	1/2"	12-M12 x 70
125	345	284	1/2"	12-M12 x 70
140	347	286	1/2"	12-M12 x 70
160	382	320	1/2"	14-M12 x 80
200	462	400	1/2"	16-M12 x 80
225	462	400	1/2"	16-M12 x 80
250	494	430	1/2"	18-M12 x 90
315	525	450	1/2"	18-M12 x 90
355	545	470	1/2"	18-M16 x 100
400	575	500	1/2"	20-M16 x 100

Faucet Flange


Size D	d1	d2	H	H1	L	ø	n
63	125	165	88	16	76	17.5	4
75	145	185	92	16	81.5	17.5	4
90	160	200	122	20.5	113.5	17.5	8
110	180	225	148.5	21	124	17.5	8
160	240	285	154	24.5	142	22	8
200	295	336	167.5	27	153	22	8
225	295	340	173.5	31	163	22	8
250	350	395	188	33	177	22	12
315	400	445	215	36.5	199	22	12
355	445-460	505	225	38	209	22	16
400	495-515	565	247.5	41.5	227.5	26	16

Insert Flange


Size D	d1	d2	H	H1	L	ø	n
63	125	165	88	16	76	17.5	4
75	145	185	92	16	81.5	17.5	4
90	160	200	122	20.5	113.5	17.5	8
110	180	225	148.5	21	124	17.5	8
160	240	285	154	24.5	142	22	8
200	295	336	167.5	27	153	22	8
225	295	340	173.5	31	163	22	8
250	350	395	188	33	177	22	12
315	400	445	215	36.5	199	22	12
355	445-460	505	225	38	209	22	16
400	495-515	565	247.5	41.5	227.5	26	16

Two Faucet Elbow 22.5°


Size D	Z	h
110	152	122
160	166	140.5
200	19	155
225	191	166
250	224	180
315	268	198

Pipa PVC-U ISO / SNI Drainage

Didesain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan modern, sistem perpipaan PVC AMD menawarkan solusi inovatif untuk menggantikan sistem pembuangan limbah terbuka yang konvensional. Dukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Karakteristik Utama Pipa PVC-U ISO / SNI Drainage

Kualitas Internasional:

Kuat dan tidak mudah pecah: Terbuat dari resin PVC dan aditif. Sistem Pembuangan Air Limbah Paling Lengkap: Pipa, fitting, dan aksesori tersedia dalam berbagai ukuran sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemasangan Cepat dan Mudah: Sistem sambungan karet atau sambungan dorong.

Ringan: Mudah diangkut dan dipasang.

Tahan Lama: Terbuat dari Poly Vinyl Chloride (PVC) yang tidak mudah korosi dan tahan abrasi.

Permukaan Halus: Permukaan dalam pipa halus, meminimalkan kehilangan tekanan.

Tahan Kimia: Sangat tahan terhadap berbagai macam bahan kimia ekstrem.

Aplikasi Produk

Pipa yang digunakan khusus sebagai sistem perpipaan bawah tanah untuk jaringan pembuangan limbah dan air hujan. Sangat cocok untuk daerah perumahan, komersial, dan industri.

Spesifikasi Teknik

Specific gravity	= 1,40 g/cm ³
Coefficient of linear expansion	= 8×10^{-2} mm/m.°C
Thermal conductivity	= 0,15 W/m.°C
Modulus of elasticity	= 3000 N/mm ²
Surface resistance	> 10^{12} Ohm

Spesifikasi Teknik



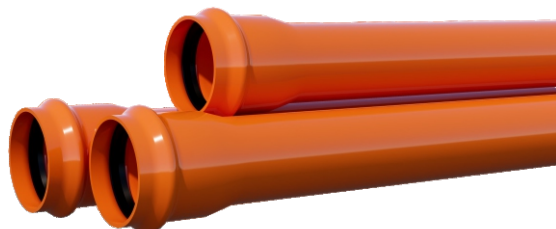
06-0162-1987



06-0178-1987




4435-1991



Pipa PVC-U ISO / SNI Drainage Pipes
Panjang Pipa 6m


DN		OD (mm)	Type
inch	mm		
3	90	1.8	Type A
3	90	3.2	Type B
4	110	3.2	SDR 41
6	160	4.0	SDR 41
8	200	4.9	SDR 41
10	250	6.2	SDR 41
12	315	7.7	SDR 41
16	400	9.8	SDR 41
20	500	12.3	SDR 41
24	630	15.4	SDR 41

Elbow 45° M/F




SIZE (DN)	d	d1	D	D1	D2	L	L1	L3
40	40.5	36	44.5	40	54	17.43	36.28	42.2
50	50.5	44	56.5	50	66	18.4	36.5	53.35
75	76	69	82	75	92	18.9	44	65.53
110	111	103	118	110	128.2	24	66	109.78
160	161	152.8	168.2	160	180.8	26.48	66	116.14
200	201.6	191.6	210	200	225.4	33.16	82	145.95
250	252.7	237.2	264.9	250	286.7	49.3	103.9	188.7


Elbow 90° M/F




SIZE (DN)	d	d1	D	D1	D2	L	L1	L3
40	40.5	36	44.5	40	54	36.28	62.87	60
50	50.5	44	56.5	50	66	36.5	72.19	66.93
75	76	69	82	75	92	44	92.53	85.9
110	111	103	118	110	128.2	71.78	144.4	136.56
160	161	152.8	168.2	160	180.8	66	157.22	159.59
200	201.6	191.6	210	200	225.4	82	197.93	200.64
250	252.7	237.2	264.9	250	286.7	103.9	256.6	249.7

Skew Tee M/F



SIZE (DN)	d	d1	D	D1	D2	L	L1	L3	L4
50X50	50.5	44	56.5	50	66	18.4	36.5	105.12	159
75X75	76	69	82	75	92	18.9	44	143.4	209
110X110	111	103	118	110	128.2	24	72.5	215.44	318.5
160X160	161	152.8	168.2	160	180.8	26.48	66	269.54	386
200	201.6	191.6	210	200	225.4	33.16	82	342.01	488.5
250	252.7	237.2	264.9	250	286.7	49.3	103.9	432	614

Reducer Skew Tee M/F



SIZE (DN)	d	d2	D1	L6
75X50	76	50.5	75	174
110X50	111	50.5	110	194
110X75	111	76	110	230
160X110	161	111	160	315
110X40	111	40.5	110	178
200X110	191.6	111.4	210	270
200X160	191.6	161.4	210	310
250X110	252.7	111.9	250	417
250X160	252.7	162	250	488
250X200	252.7	202.3	250	544

Tee M/F



SIZE (DN)	d	D1	L3	L4
40X40	41.5	40	65	125
50X50	50.5	50	87.8	159
75x75	76	75	95.8	182
110X110	111	110	142.26	283
160X160	161	160	164.37	324
200X200	201.6	200	205.5	406
250X250	252.7	250	261.5	511.5

Reduser Tee M/F


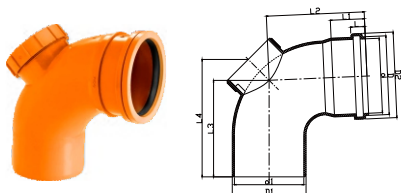
SIZE (DN)	d	d2	D1	L6
75X50	76	50.5	75	157
110x40	111	40.5	110	168
110X50	111	50.5	110	178
110X75	111	76	160	203
160x110	161	111	110	274
200X110	191.6	111.4	210	170
200X160	191.6	161.4	210	190
250X110	252.7	111.9	250	371
250X160	252.7	162	250	422
250X200	252.7	202.3	250	462

Coupling



SIZE (DN)	d	D	L1	L2
50	50.5	56.5	43	90
75	76	82	50	104
110	111	118	78.3	160.6
160	161	168.2	83	172
200	201.6	210	100	208
250	252.7	264.9	130.1	270.2

Reducer Coupling M/F



SIZE (DN)	d	D1	L3	H
75X50	50.5	75	12.5	116
110X50	50.5	110	30	132
110X75	76	110	17.5	145
160X110	111	160	25	181
200X160	161.4	200	19.7	224
250X200	202.3	250	25	265.8

Inspection Elbow M/F



SIZE (DN)	d	D1	L2	L4
100	110	110	146	175

Door Tee With Rubber


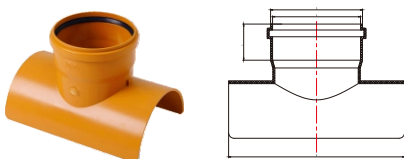
SIZE (DN)	d	D	H	H2
110	111	127.6	245	51
160	162	182.8	333	66.6

Door Elbow With Rubber



SIZE (DN)	d	D	H1	H2
110	111	127.6	150	51
160	162	182.8	193	66.6

Inspection Port M/F



SIZE (DN)	d1	D	H	L1
110	111	110	233	51
160	161	160	324	66

Saddle Branch 90


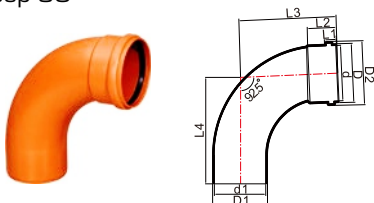
SIZE (DN)	d	D	L	H
200x160	161	168.2	66	322

Elbow 30 M/F



SIZE (DN)	d	D1	L2	L3
110	111	110	72.51	107.03

Sweep 90



SIZE (DN)	d	D	L1	L2
110	111	118	24	58
160	162	169.8	27.3	66.6

Sweep 90



SIZE (DN)	d	D1	L1	L2
110	118	110	24	58

Tee


SIZE (DN)	d	D	L	L1
110	111	118	305	24
160	162	169.8	333	27.3

Elbow 45°


SIZE (DN)	D	d	L	H
110	116.8	111	51	88
160	169.8	162	66.6	119.6

Skew Tee


SIZE (DN)	D	d	L	H
110	116.8	111	89	282
160	169.8	162	120.4	396

Instalasi Pipa PVC-U ISO / SNI Drainage

Penyambungan fitting dan pipa UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) umumnya menggunakan Lem PVC atau biasa disebut Solvent Cement. Untuk menyambungkan fitting UPVC dalam berbagai aplikasi pipa. Solvent cement paling sering digunakan karena kuat dan mudah diterapkan, sementara drat dan kompresi cocok untuk sistem yang membutuhkan fleksibilitas atau sering dibongkar-pasang.



1. Ukur pipa

Gunakan meteran untuk mengukur panjang pipa yang dibutuhkan. Tandai pipa dengan jelas menggunakan spidol atau alat penanda lainnya.



2. Pemotongan

Gunakan alat pemotong pipa dan potong pipa sesuai tanda. Pastikan potongan lurus dan rata.



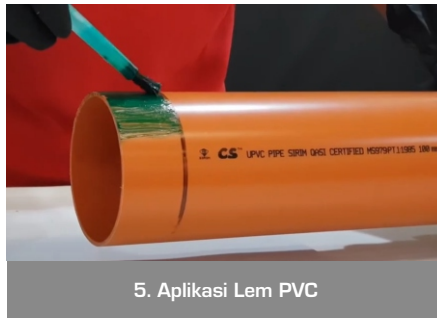
3. Pembersihan

Setelah proses pemotongan, biasanya terdapat serpihan kecil (burrs) di tepi potongan dan gunakan alat khusus (deburring tool) untuk menghilangkan serpihan tersebut. Selanjutnya, bersihkan permukaan pipa yang akan disambung menggunakan kain lap bersih.



4. Persiapan Fitting

Selain itu, periksalah kesesuaian ukuran pipa dan fitting yang akan digunakan, serta tandai bagian fitting yang perlu diberi lem sebagai panduan untuk mendapatkan hasil sambungan yang rapi dan kuat.



5. Aplikasi Lem PVC

Setelah itu, oleskan lem secara merata pada bagian luar pipa yang akan dimasukkan ke dalam fitting.



6. Pemasangan pipa dan fitting

Segera setelah kedua bagian, baik pipa maupun fitting, diolesi lem secara merata, sambungkan keduanya dengan cara mendorong pipa ke dalam fitting sambil diputar sedikit. Setelah proses penyambungan selesai, bersihkan sisa-sisa lem yang mungkin menempel di sekitar sambungan menggunakan kain lap bersih.

▲ PERINGATAN



- Baca dan pahami semua petunjuk sebelum instalasi, melepas, menyesuaikan, atau merawat produk AMD Piping.
- Kurangi tekanan dan kuras sistem perpipaan sebelum instalasi, melepas, menyesuaikan, atau merawat produk AMD Piping.



- Kenakan perlengkapan safety, seperti kacamata, helm, sepatu, dan pelindung pendengaran. Kegagalan untuk mengikuti petunjuk dan peringatan dapat menyebabkan kegagalan sistem, yang mengakibatkan kematian atau cedera serius dan kerusakan.



PT. AMD PIPING SYSTEM



Office

Golden Building, Jl Raya Legok
- Karawaci No. 57-58 Klp. Dua,
Kec. Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang - Banten

Factory

Kawasan Industri JIPS Blok D, Jalan
Raya Semarang-Demak KM 14.7
Desa Batu, Kec. karangtengah,
Kab.Demak, Jawa Tengah



☎ 0811 1177 595

🌐 amd piping.com

Telp. (+6221) 3893 0000, 389 3333
E-mail. amd piping@gmail.com